
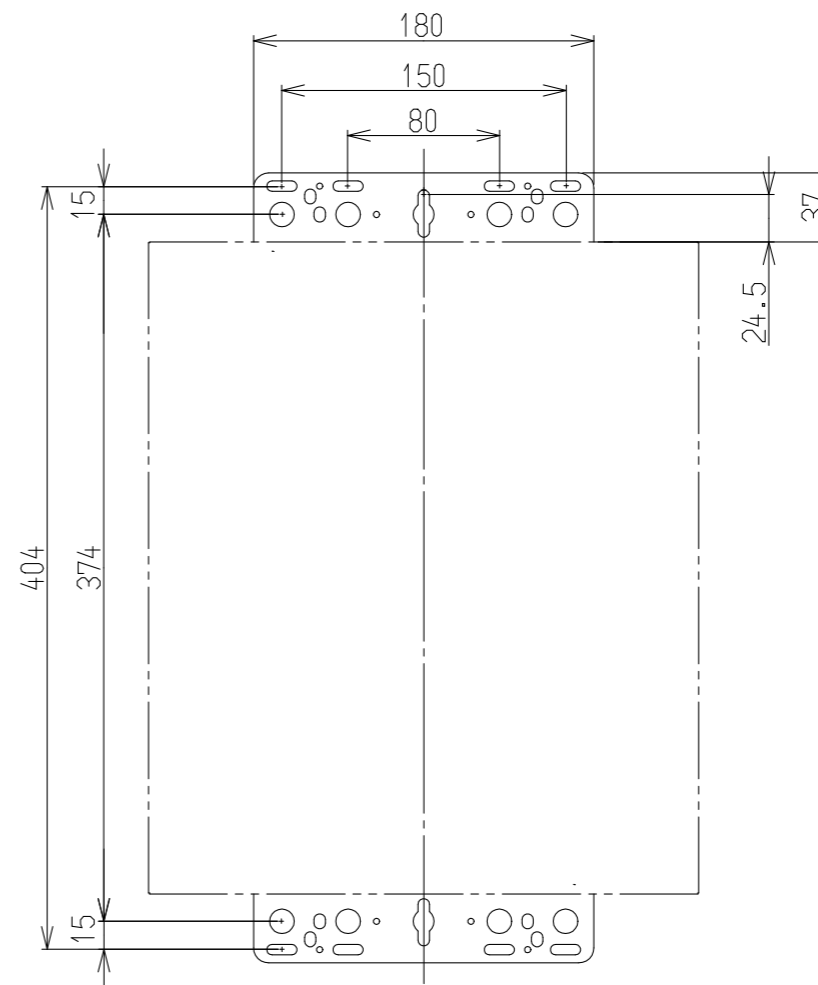
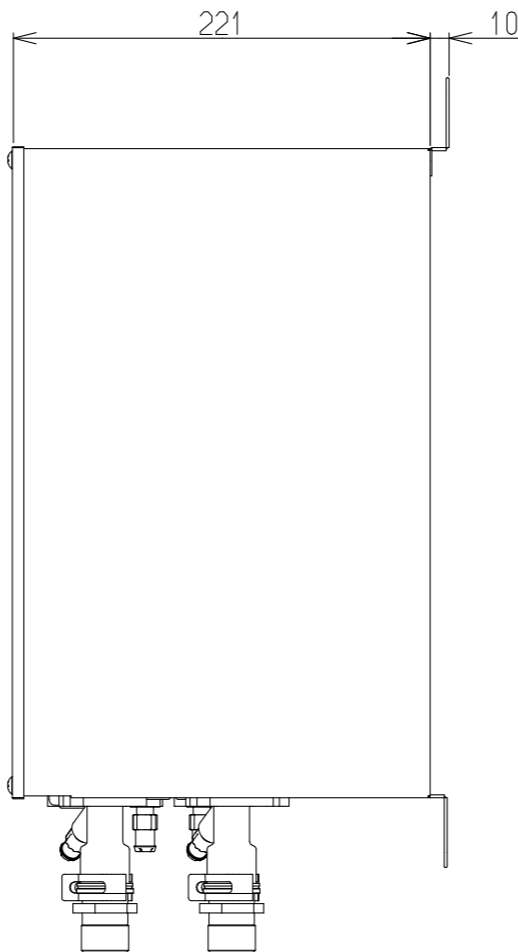
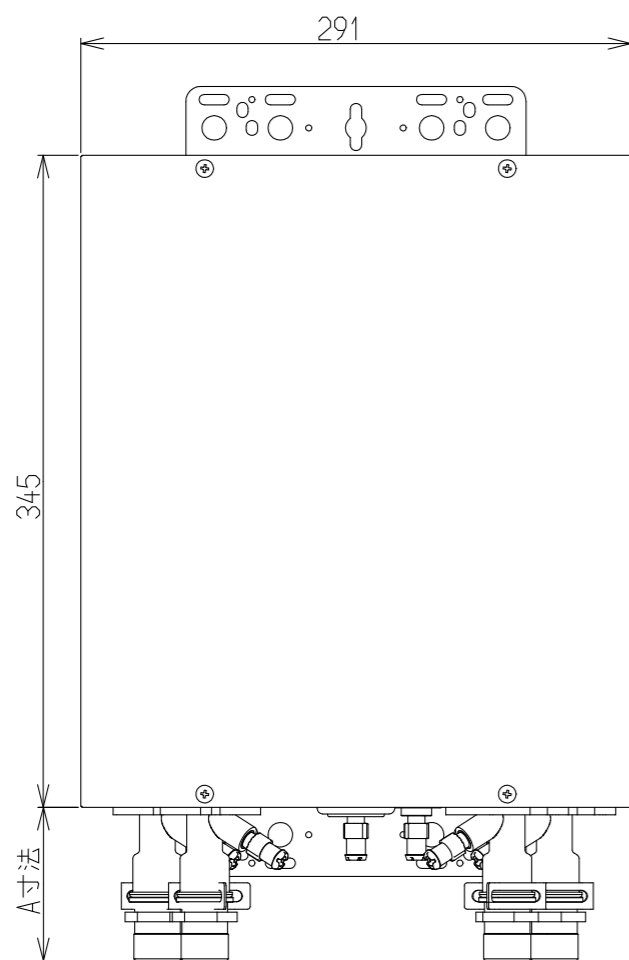


(上からの透視図)

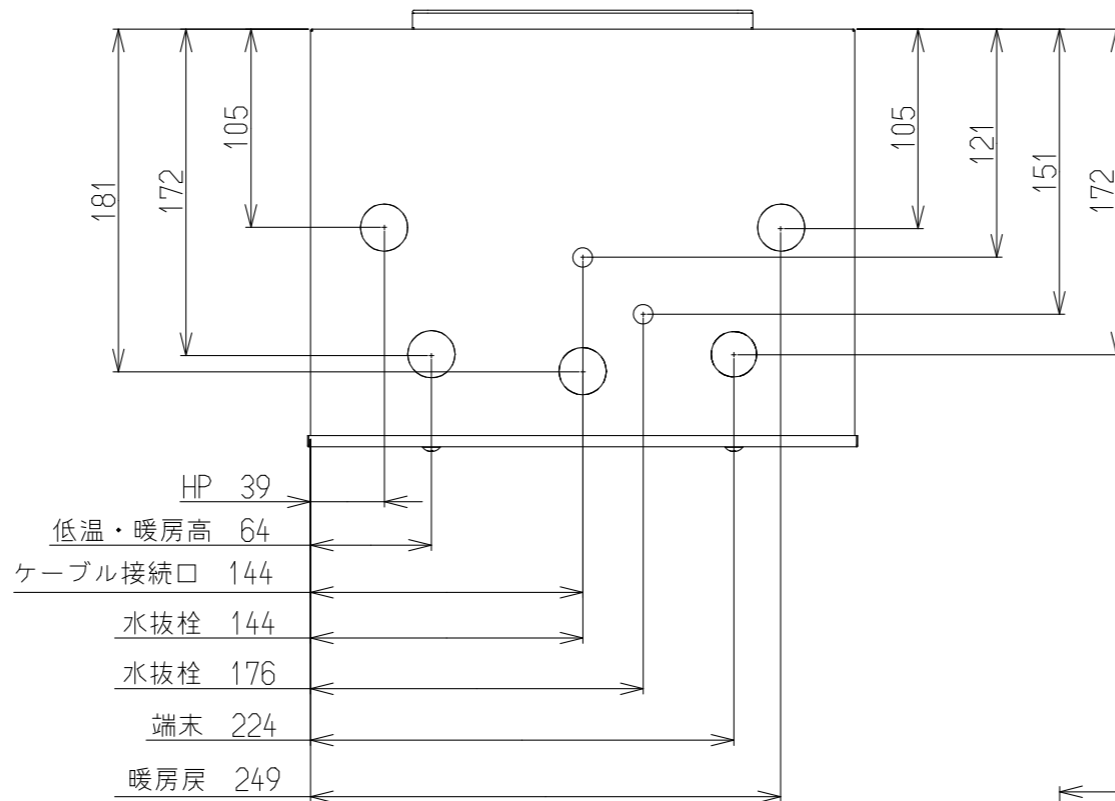

■仕様表		(単位: mm)
型式	RNKU-2314	
設置方式	屋内(床下など) 屋外(雨が直接かからない場所)	
寸法(高さX幅X奥行)	345X291X221	
質量(kg)	11	
最高圧力(MPa)	0.15	
電源	AC200V 50-60Hz	
消費電力(W)	開発中	
電気配線	ガス熱源機との接続	通信線(2心 4m) 100V電源線(2心 4m)
	ヒートポンプとの接続	通信線(2心 10m)
配管接続	ガス熱源機との接続	20A(G3/4), ガス熱源機間 片道4m以内 フレキ管 20A, 鋼管φ22.22
	ヒートポンプとの接続	20A(G3/4), ヒートポンプユニット間 片道10m以内 鋼管φ22.22
安全装置	漏電しゃ断器	
本体外装色	ユーロホワイト	

接続口	A寸法	口径
HP (ヒートポンプ出と接続)	82	20A (G3/4)
低温・暖房高 (熱源機と接続)	82	20A (G3/4)
端末 (暖房端末と接続)	82	20A (G3/4)
暖房戻 (熱源機と接続)	82	20A (G3/4)

名称	外形寸法図	品名	熱交換ユニット
型式	RNKU-2314		
作成	2020.8	尺度	1/2サイズ A3 リンナイ株式会社